

MODELO: **GLNSPANDEX9**




COLOR



NEGRO

DESCRIPCIÓN	Guante de nailon con recubrimiento fino de nitrilo.
TALLA	9.
COMPOSICIÓN	55% nailon, 45% nitrilo.
ACABADO	Palma nitrilo.
GROSOR	1 mm.
PUÑO	Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
USO	Ideal para protección contra riesgos mecánicos.
HECHO EN	China.
PRESENTACIÓN	Caja máster 120 pares.

PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

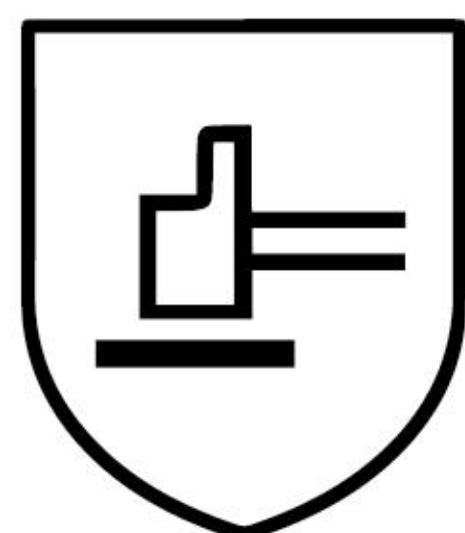

a b c d

NIVELES DE RESISTENCIA

acd (0-4)

d (0-5)

CE EN 388 4121


a b c d

a	Resistencia a la abrasión: Según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra de guante. (0-4).
b	Resistencia al corte: Según el número de ciclos necesarios para cortar completamente una muestra del guante, a una velocidad constante. (0-5).
c	Resistencia al desgarre: Según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante. (0-4).
d	Resistencia a la perforación: Según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado. (0-4).



TALLAS DISPONIBLES

Tallas de guantes	Medidas en cm
9	22-23 cm

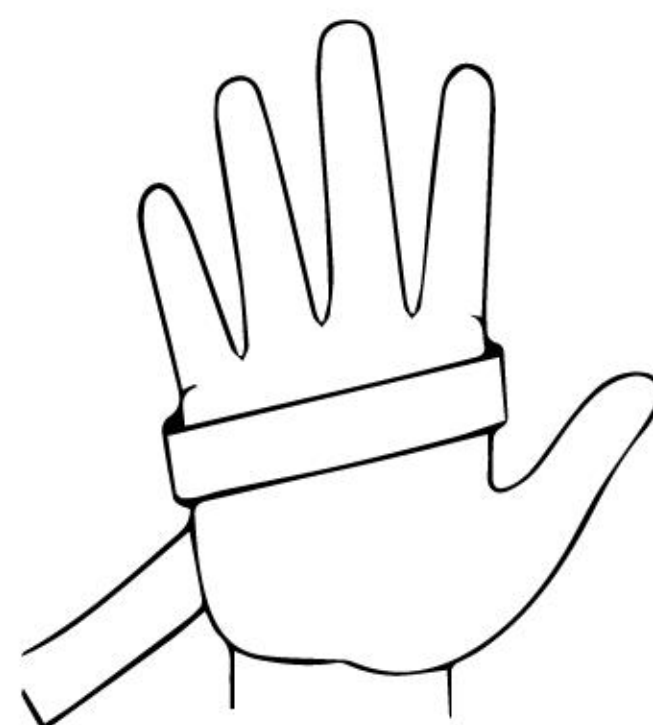

1- Con una cinta métrica mide las zonas de nudillos de tu mano.

USO RECOMENDADO

En empresas de carpintería, metálica, industria alimentaria o industria mecánica.

WWW.LICA.MX



360° VIEW